Le système multiparamètre configurable individuellement

MULTILINE 1000

- Menu de navigation intuitif
- Panneaux prémontés
- Très bon rapport qualité/prix
- Pas de produits chimiques

Le **MULTILINE 1000** est le seul système complet qui permette la mesure et l'édition confortables de jusqu'à 6 paramètres avec un seul transmetteur.

Livré opérationnel, le système de contrôle persuade par la simplicité de son interface utilisateur avec entre autres, un écran tactile à menu de navigation intuitif.

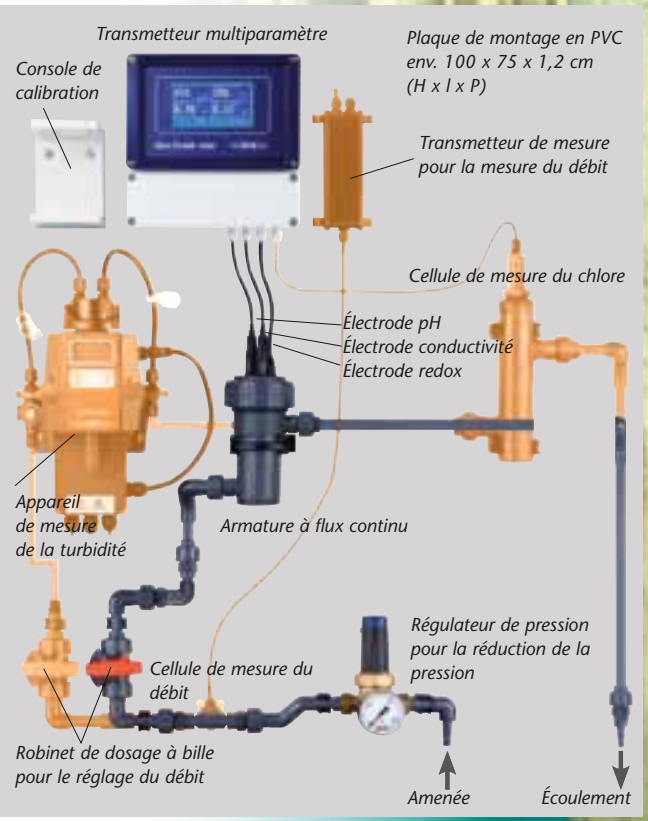
Transmetteur multiparamètre
Plaque de montage en PVC env. 100 x 75 x 1,2 cm (H x l x P)
Console de calibration
Transmetteur de mesure pour la mesure du débit
Cellule de mesure du chlore
Électrode pH
Électrode conductivité
Électrode redox
Appareil de mesure de la turbidité
Armature à flux continu
Régulateur de pression pour la réduction de la pression
Cellule de mesure du débit
Robinet de dosage à bille pour le réglage du débit
Amenée
Écoulement

Les paramètres aussi en version individuelle

Les paramètres pH, redox, conductivité, oxygène et chlore sont montés individuellement sur un panneau et livrés avec un réducteur de pression ainsi qu'un robinet à bille pour la régulation du débit. Un interrupteur de contrôle du débit peut être intégré en option dans le système afin d'émettre un signal d'alarme en cas d'interruption du débit.

Paramètres

pH / redox *pH 5000*

Conductivité *LF 6000*

Chlore (libre et total) – électrochimique *Cl 7010*

Chlore (libre et total) – photométrique *Chlorine 3000*

Turbidité *Turb 2000 – Turb 2120*

Oxygène *Oxi 4000*

Exemple : mesure du chlore Cl 7010

Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH · Dr.-Karl-Slevogt-Straße 1 · 82362 Weilheim · Allemagne · Tél.: +49 881 183-0 · Fax: +49 881 183-420

Appareils de mesure de la turbidité adaptés à chaque besoin

Turb 2000 – Turb 2120

- Simplicité de calibration
- Piège à bulles intégré
- Système éprouvé

La mesure néphélométrique de la turbidité est proposée avec ou sans nettoyage à ultrason de la cuve à circulation.

Il est aussi possible de choisir entre la mesure selon DIN 7027 avec de la lumière infrarouge et la mesure selon US EPA 180.1 avec de la lumière blanche.

Les appareils séduisent non seulement par leur facilité de maniement mais aussi par leurs spécifications techniques :

- Plage de mesure 0 – 1000 NTU, résolution 0,0001 NTU
- Réglable sur RS 485 MODBUS ou sortie 4 – 20 mA
- Deux sorties d'alarme 250 VAC / 2 A programmables

Analyseur pour le chrome libre et total

Chlorine 3000

- Faible consommation de produits chimiques
- 30 jours de fonctionnement sans entretien
- Très bon rapport qualité/prix

L'analyseur procède à la mesure photométrique avec la méthode DPD selon US EPA.

La plage de mesure est choisie extrêmement grande de 0 à 10 mg/l et ce pour une résolution de 0,01 mg/l. L'appareil dispose de 2 sorties d'alarme, une sortie 4 – 20 mA ainsi qu'une sortie RS 485-Modbus.

Intéressé?

Demandez notre nouveau catalogue «Laboratoire & Terrain Instrumentation»!

Appareils de terrain

ProfiLine 1970i

- pH
- Oxi
- Cond
- Multi

Appareils de laboratoire inoLab®

Multiparamètre:
Multi 9310 IDS,
Multi 9420 IDS,
Multi 9430 IDS
Monoparamètre:
7110, 7310, 7320

- pH
- ISE
- Oxi
- Cond
- Multi

Photomètres

photoLab® 6100 VIS / 6600 UV-VIS
photoLab® S6/S12
Série pHotoFlex®

- Tests photo-métriques

Grand choix de tests disponible

Appareils de poche

Multiparamètre:
La série MultiLine® 3000
Multi 340i / 350i
Monoparamètre:
La série ProfiLine 3000

- pH
- ISE
- Oxi
- Cond
- Multi

Appareils de mesure de la turbidité

Turb® 430 / 355 / 550 / 555

- NTU

Sonde multiparamètres

MPP 910/930 IDS

- pH
- Oxi
- Cond
- Multi
- Mesure de profondeur

Respiromètre OxiTop®

OxiTop® / OxiTop® Control

- D.B.O.
- épuisement

Respiration du / au sol, dégradabilité OCDE, détermination du biogaz, taux de respiration

Surveillance de l'environnement

ex. mesures photométriques avec pHotoFlex®

Piscines

ex. mesure de contrôle du pH avec ProfiLine pH 3110

Eaux pharmaceutiques

ex. mesure de la conductivité au passage de l'eau avec inoLab® Cond 7310

Industrie alimentaire

ex. mesure de la turbidité avec Turb® 430 + LabStation

Eaux chimiques

ex. mesure de pH/ conductivité avec inoLab® Multi 9420 IDS

Industrie agro-alimentaire

ex. mesure de pH/ de l'oxygène avec MultiLine® 3420 + FDO® 925

Eaux souterraines

ex. mesure de l'oxygène/pH/ conductivité avec Multi 350i et MPP 350

Cosmétiques/Détergents

ex. mesure du pH avec inoLab® Multi 9430 IDS

Eaux de surface

ex. mesure de l'oxygène/ pH/conductivité avec MultiLine® 3430 + FDO® 925



Industrie des semi-conducteurs

ex. mesure du pH/de la conductivité avec ProfiLine Cond 3210 + KLE 325

Mesures de profondeurs, limnologie

ex. profils de profondeur en oxygène/pH/conductivité avec MultiLine® 3430 + MPP 930 IDS

Suivi des process

ex. mesure de l'oxygène/ du pH/de la conductivité avec MultiLine® 3430 + FDO® 925

Biotechnologie (ne peut être autoclavée)

ex. mesure de l'oxygène/ pH/conductivité avec MultiLine® 3410 + FDO® 925

Stations d'épuration: Bassin d'aération

ex. mesure de contrôle de l'oxygène et redox avec MultiLine® 3420 + FDO® 925 et SenTix® ORP 900

Mesures DBO

ex. DBO. de dilution avec programme d'évaluation: inoLab® BSB/BOD 740 ; les plus simples mesures d'autocontrôle avec OxiTop®

Test de dégradabilité OCDE

OCDE 301: détermination avec OxiTop® Control

Pisciculture

ex. mesure de l'oxygène avec ProfiLine Oxi 3205 et DurOx® avec protection contre les agessions

Eaux usées: DBO

ex. Détermination de la DBO dans les eaux usées avec photoLab® S12

Grandes heures de l'entreprise	
1945	*Création de l'entreprise par **Karl E. Slevogt, docteur ès sciences**.*
1948	*L'entreprise est rebaptisée "Wissenschaftlich-Technische-Werkstätten" (WTW) (Ateliers techniques scientifiques).*
1954	*Lancement du premier pH-mètre WTW.*
1965	*Lancement de la première sonde à oxygène WTW.*
1976	*Prix de l'Etat de Bavière pour le système multiparamètres compact **Combibox**.*
1982	*Lancement d'une première mondiale: la sonde à oxygène sans courant zéro (point zéro stable) pour mesures in situ*
1983	*Début des mesures on-line chez WTW.*
1986	*Premier fournisseur de sonde à oxygène à 3 électrodes (**TriOxmatic®**) avec étalonnage de précision entièrement automatique à l'air (**OxiCal®**)*
1987	*Premier fournisseur de sonde de conductivité à 4 électrodes en analyse des eaux (**TetraCon®**) pour l'analyse de l'eau portable*
1993	*Premier fabricant certifié ISO 9001 de systèmes de mesures d'O2, de pH et de conductivité.*
1995	• *Lancement du système sans mercure **OxiTop®** pour la détermination manométrique de DBO.* • *Premier fournisseur mondial de transmetteurs à protection intégrée contre la foudre.*
1997	*Les nouveaux photomètres de laboratoire **photoLab®** allient par exemple une précision de technique de mesure et un confort d'utilisation*
1998	• *Avec le système de préparation d'échantillons **PurCon®**, WTW arrive à se passer des systèmes de filtration habituels.* • *Premier photomètre spectral WTW.*
1999	*Les nouveaux appareils de laboratoire de la **famille inoLab®** établissent de nouvelles normes en matière de mesures analytiques du pH, de l'oxygène, de la conductivité, de la température ainsi qu'en matière de mesures ISE.*
2000	*Lancement du **TresCon®** – système modulaire d'analyse pour la mesure continue de la teneur en ammonium, en nitrites, en nitrates et en phosphates.*
2001	• ***IQ Sensor Net** – ce système de mesure aux multiparamètres offre des possibilités illimitées en matière de mesure en ligne.* • *Les nouvelles sondes de turbidité et de matières solides **VisoTurb®** et **ViSolid®** avec leur système révolutionnaire de nettoyage par ultrasons confèrent une toute nouvelle dimension à la définition "sans entretien".*
2002	• ***AmmoLyt® 700 IQ** permet une mesure in situ fiable de l'ammonium* • ***PurCon® IS** permet une filtration directe des échantillons sur place sans devoir utiliser une grande pompe*

Qui sommes nous ?

Ulrich Schwab, Directeur général de WTW depuis mai 2012

Depuis 2011, WTW fait partie du groupe international Xylem, spécialisé dans le domaine de l'eau. Xylem s'est fixé comme but de contribuer avec des solutions et des technologies innovantes à l'amélioration de la gestion de l'eau dans le monde. Cet objectif d'entreprise global constitue pour WTW une excellente base pour mettre son savoir-faire et son expérience en œuvre sur le plan commercial comme social afin de résoudre les problèmes liés à l'eau sur la planète. Par le perfectionnement constant de sa technologie éprouvée de sondes et d'analyses, WTW souhaite apporter une contribution substantielle à l'assurance de la qualité de l'eau pour les générations à venir – une exigence qui motive et fait toute la joie et la fierté de l'entreprise.

Pour plus d'informations à propos de Xylem, vous pouvez visiter le site www.xyleminc.com

WTW
a xylem brand

Systèmes on-line

Le système IQ Sensor Net est depuis des années une référence en matière de technique de mesure on-line. Il convient aussi bien pour la mesure traditionnelle avec sorties analogiques que pour la mesure bus de terrain. Les sondes numériques innovantes représentent dans ce système le dernier cri de la technique.

Une nouvelle famille de contrôleur MIQ/MC2 avec interfaces intégrées USB et LAN permet au système IQ Sensor Net de s'ouvrir au monde de la communication internet via la technologie TCP/IP. Les nouveaux capteurs spectraux UV-VIS CarboVis®, NitraVis® et NiCaVis® permettent des mesures de DCO, COT, DBO, SAC, NO_3 et MES sans réactifs et directement dans les eaux usées de process. Leur nouveau design optique, leur système de nettoyage par ultrason intégré et leurs matériaux high-tech en Titanium et PEEK leur assure une grande fiabilité de mesure, une prise en main simple et une extrême durabilité.

Le nouveau capteur IFL 700 IQ est idéal pour la gestion des niveaux de voiles de boue dans les usines de traitements des eaux: basé sur le principe de mesure à ultrason, il détecte les niveaux voiles de boue via un retour de l'écho du signal ultrason. L'IQ Sensor Net est ainsi le système multi-paramètres reposant sur la technologie numérique qui offre le plus de flexibilité pour 1 à 20 points de mesure.

Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH · Dr.-Karl-Slevogt-Straße 1 · 82362 Weilheim · Allemagne · Tél.: +49 881 183-0 · Fax: +49 881 183-420

Pour la mesure et la surveillance des eaux et eaux usées, on dispose de la famille de systèmes de mesure la plus complète au monde pour la determination du pH/redox, oxygène, conductivité, azote, carbone, phosphate et le système de mesure auto-nettoyante de la turbidité ainsi qu'un grand nombre d'accessoires.
La fiabilité, la sécurité de fonctionnement et la polyvalence des systèmes de mesure WTW éprouvés en pratique et des analyseurs ont fait des produits WTW un standard industriel dans le monde.

Laboratoire et appareils de terrain

Le programme WTW offre la ligne de produits la plus complète au monde d'appareils de mesure du pH, du redox, de l'oxygène/ DBO/ respirométrie, de la conductivité, de la turbidité, et de photomètres, y compris les réactifs. La palette de produits comprend, outre des appareils de poche robustes et étanches, des appareils de terrain portables et inusables, une série générale d'appareils de laboratoire et d'accessoires ainsi qu'un grand nombre d'appareils multi-paramètres qui représentent le dernier cri de la technique des applications en laboratoire ou sur le terrain.

Dans les appareils MultiLine®, WTW a intégré les meilleures technologies du moment. Ils présentent pour la première fois un écran graphique couleur haute résolution, qui fournit à l'utilisateur, pour l'aider dans ses mesures, une multitude d'informations spécifiques aux applications et aux paramètres.

La nouvelle gamme d'appareil de laboratoire inoLab® propose des appareils multi-paramètres numériques hautes performances disposant de la technologie IDS et bénéficiant également des nouvelles sondes innovantes numériques IDS qui convertissent les valeurs mesurées directement dans la sonde et transfèrent le signal numérique à l'appareil de mesure, ce qui apporte précision et fiabilité.

Pour les systèmes optiques aussi, WTW propose une technologie de pointe, avec sa série de spectrophotomètres photoLab® 6000 pour les domaines UV et VIS.

WTW a assis son excellente réputation de fournisseur de produits de premier plan grâce à une assistance clientèle et technique hors pair, pendant plus de 60 ans d'existence.
Notre centre technique de renseignement clientèle est à disposition pour trouver une solution individuelle aux problèmes de mesure de chaque client. La vaste collection d'applications de WTW en liaison avec des spécialistes experts en matière d'applications garantit des solutions rapides aux défis techniques. Avec ses installations de service tout autour du globe, le centre de production de WTW à Weilheim, au sud de Munich, offre une technique de mesure de qualité avec l'assistance adéquate « fabriqué en Allemagne ».

Grandes heures de l'entreprise

2003	***NitraLyt 700 IQ*** *complète l'****AmmoLyt® 700 IQ*** *d'un paramètre d'azote supplémentaire (nitrate) dans la zone de la mesure in situ en ligne*
2004	• *L'appareil multiparamètres* ***Multi 350i*** *établit de nouveaux critères dans le secteur des appareils de poche robustes.* • *Sondes spectrales* ***NitraVis®****,* ***CarboVis®*** *et* ***NiCaVis®*** *pour la mesure combinée en ligne du carbone, du nitrate et des matières solides pour les applications dans les eaux usées.*
2005	• *Photomètre portatif et appareils de mesure de turbidité pour une utilisation universelle:* ***pHotoFlex®/pHotoFlex® Turb*** ***Turb® 430 IR*** • ***Système 182 IQ Sensor Net*** *le système de mesure à 2 canaux compact*
2006	• ***Capteur polyvalent VARiON®*** *pour la mesure d'ammonium et de nitrate avec compensation dynamique*
2007	• *La nouvelle sonde optique de mesure de l' oxygène* ***FDO® 700 IQ*** *enrichit la gamme WTW pour la mesure en ligne de l'oxygène* • *Les nouveaux photomètres spectraux de la* ***série photoLab® 6000*** *allient l'analyse systématique et spectrale à une assurance de la qualité éprouvée (AQS)*
2008	*Le système IQ Sensor Net System évolue :* • *Nouveau* ***terminal/contrôleur T 2020 XT*** *avec USB et fonctionnement à double processeur* • ***Système 182 XT-4:*** *idéal pour jusqu'à 4 sondes* • ***IQ LabLink*** *associe la mesure en ligne à la calibration en laboratoire*
2009	*Nouveaux appareils de poche monoparamètres* ***ProfiLine*** *– robustesse et confort d'utilisation au plus haut niveau*
2010	***MultiLine® IDS*** *– Le nouvel univers numérique :* • ***MultiLine®*** *– appareils de poche multiparamètres numériques et* • ***FDO® 925*** *– nouvelle sonde optique à oxygène pour le terrain et le laboratoire*
2011	***inoLab® Multi IDS*** *– Technologie IDS pour le laboratoire*
2012	• *Capteurs UV-VIS – Nouvelle génération de capteurs* ***CarboVis®****,* ***NitraVis®*** *et* ***NiCaVis®*** *avec un nouveau design optique, un système de nettoyage à ultrason et composés de matériaux high-tech* • ***Capteur IFL 700 IQ*** *– Capteur de voile de boue*

www.WTW.com

Informations 24 heures sur 24!

Nouveautés
Cliquez : WTW vous présente ses nouveaux produits, perfectionnements, appareils novateurs de mesure et d'analyse, accessoires spécifiques, extensions de système utilisé, kits spéciaux, etc.
Une bonne adresse – 24 heures durant.

Applications
Chez WTW, vous trouverez la solution de votre tâche de mesure dans le domaine de la recherche, de l'analyse et du contrôle de la qualité, et en plus : une foule de conseils d'applications.
Du sur mesure.

Téléchargements
Vous cherchez un mode d'emploi, un rapport d'application ou bien il vous faut un certificat WTW ? Notre zone de téléchargement met tout cela à votre disposition –
à tout moment…

Adresses de contact

Vous cherchez un interlocuteur à proximité de chez vous ?
Vous trouverez ici « votre WTW sur place » : interlocuteurs nationaux et internationaux, adresses, représentations...
Il suffit de cliquer pour avoir un aperçu.

Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH · Dr.-Karl-Slevogt-Straße 1 · 82362 Weilheim · Allemagne · Tél.: +49 881 183-0 · Fax: +49 881 183-420

Index

A	*page*
Accessoires	124
ADA-DF1	130
ADA-DF10	130
ADA-DF11	130
ADA-DF12	130
ADA-DF13	130
ADA-DF14	130
ADA-DF15	130
ADA-DF2	130
ADA-DF3	130
ADA-DF4	130
ADA-DF5	130
ADA-DF6	130
ADA-DF7	130
ADA-DF8	130
ADA-DF9	130
ADA-DF9/SW	131
ADA-WA 1	130, 133
ADA-WA 2	130, 133
ADA-WA 3	130, 133
Adaptateur sonde	133
AF/Cleaning Air Box	135
AmmoLyt®*Plus* 700 IQ	48
Analyseur d'orthophosphate	64
Aperçu de la configuration transmetteurs analogiques	99, 100
Armatures à flux continu	130
Armatures rétractables	25, 133
Armatures SensoLyt®	22, 23, 24
Armatures universelles	125
Auvents de protection	129

B	*page*
BE/M 170	129
BE/M 170 D	129
BE/R 170	129
BE/R 170D	129
BE/ST 170	128
BE/ST 170M	128
BE/ST 170R	128
Boîtiers de connexion	125
BPV	135

C	*page*
CarboVis®	60
CarboVis® 701 IQ	61
CarboVis® 701 IQ TS	61
CarboVis® 705 IQ	61
Cellules de mesure de conductivité	30, 31, 32
CH	47, 49, 52, 135
CHEMtrac 830M	25
Cleaning Air Box	135
Colonnes de soutien et fixations	127
Colonnes de soutien Vario	128
Conduit de perméat	114
Cuves à circulation continue	131

D	*page*
D 702/N	131
DIQ/CHV	47, 49, 52, 54, 61, 94, 97, 135
DIQ/JB	94, 97
DIQ/S 182	94, 97
DIQ/S 182 XT	94, 97
DIQ/S 182 XT-4	94, 97
DIQ/S 182 XT-4-MOD/24V	94, 97
DIQ/S 182 XT-4-PR/24V	94, 97
DIQ/S 182 XT-4-MOD	94, 97
DIQ/S 182 XT4-PR	94, 97
DIQ/S 182 XT-4/24V	94, 97
DIQ/S 182 XT/24V	94, 97
DIQ/S 182-MOD	94, 97
DIQ/S 182-MOD/24V	94, 97
DIQ/S 182-PR	94, 97
DIQ/S 182-PR/24V	94, 97
DIQ/S 182/24V	94, 97

E	*page*
EBS 700-DU/N	132
EBST 700-DU/N	132
EBST 700-DU/ND	132
EcoLine® LF 170	98, 103
EcoLine® Oxi 170	98, 101
EcoLine® pH 170	98, 102
EH/F 170	128
EH/P 170	128
EH/U 170	125
EH/W 170	128
EH2/U 170	125
EH3/U 170	125
Électrodes combinées	21, 24, 26
Électrodes combinées de pH/Redox ProcessLine	26
ESS 700 VA/10	132
ESS 700 VA/N	132
ESS-WA 700/ST	133
ESS-WA 700/VA	133

F	*page*
FDO® 700 IQ	8, 10, 14, 15
FDO® 700 IQ SW	15
FDO® 701 IQ	14, 15
FDO® 701 IQ SW	15
Filtrage P 700 IQ	67
Fixations	127

I	*page*
IFL 700 IQ	72
IFL 701 IQ	72
IFL-D	73
IFL-RM	73

K	*page*
KI/pH 170	125
KI/S	125

L	*page*
LF 170 RT RS, 230 VAC	103
LF 170 RT, 230 VAC	103
LF 170, 230 VAC	103
LF 296 RT RS, 230 VAC	103
LF 296 RT, 230 VAC	103
LF 296, 230 VAC	103
LRD 01	31, 32
LRD 325	31, 32

M	*page*
Mesure de l'orthophosphate	64
Mesure du niveau de boues	70
MIQ/24V	91, 93, 97
MIQ/Blue PS	82, 91, 93
MIQ/Blue PS SET	97
MIQ/C6	91, 93, 97
MIQ/CHV PLUS	91, 93, 97, 134, 135,
MIQ/CR3	91, 93, 97
MIQ/IC2	91, 93, 97
MIQ/JB	91, 93, 97
MIQ/JBR	91, 93
MIQ/MC2	88, 91, 93
MIQ/MC2-PR	91, 93
MIQ/MC2-MOD	91, 93
MIQ/PS	91, 93, 97
MIQ/R6	91, 93, 97
MIQ/TC 2020 XT	83, 85, 90, 91, 93
MIQ/TC 2020 XT-H3	91
MIQ/TC 2020 XT-H3 C6	91
Modules DIQ	97
Modules MIQ	91, 97
MR/SD 170	129
MS/DIQ	97

N	*page*
NiCaVis®	53, 54, 61
NiCaVis® 705 IQ	54, 61
NiCaVis® 701 IQ NI	54, 61
NiCaVis® 705 IQ NI	54, 61
NitraLyt®*Plus* 700 IQ	51
NitraVis®	53, 54
NitraVis® 701 IQ	54
NitraVis® 701 IQ TS	54
NitraVis® 705 IQ	54
NitraVis® 705 IQ TS	54

O	*page*
OA 110	50, 109
ON 210	55, 109
ON 510	56, 109
OP 210/MB 1	68, 109
OP 210/MB 2	68, 109
OP 210/MB 3	68, 109
OP 510	69, 109
OS 210	55, 109
Oxi 170 RT RS, 230 VAC	101
Oxi 170 RT, 230 VAC	101
Oxi 170, 230 VAC	101
Oxi 296 RT RS, 230 VAC	101
Oxi 296 RT, 230 VAC	101
Oxi 296, 230 VAC	101

P	*page*
PB 13	119, 122
PB 150-2	118, 120
PB 150-2/1	118, 120
PB 150-2/R12	118, 120
PB 150-SE	118, 121
PB 150-SE/12	118, 121
PB 150-SE/24	118, 121
PB 17	119, 122
PB 25 S	119, 123
PB 25 S/24	119, 123
P 700 IQ	64
P 700 IQ-PO230	66
P 700 IQ-PI230	66
P 700 IQ-O230	66
P 700 IQ-I230	66
PB 8-115 V	118, 120, 121
PB 8-230 V	118, 120, 121
PCIS-MSG	114
PCIS-MSK	114
PCIS-MSS	114
PCIS-PL10/H	114
PCIS-PL20/H	114
PCIS-PL5/H	114
PCIS-Set115	114
PF 105	115
pH 170 RT RS, 230 VAC	102
pH 170 RT, 230 VAC	102
pH 170, 230 VAC	102
pH 296 RT RS, 230 VAC	102
pH 296 RT, 230 VAC	102
pH 296, 230 VAC	102
PL 80-225pH	26
PL 81-225pHT VP	26
PL 82-225pHT VP	26
PL 89-225Pt	26
Poignées	125
Préleveur d'échantillons stationnaire	120
PurCon®	113, 115
PurCon® IS	114
PurCon® IS/2-230	114
PurCon® IS/4-230	114
PurCon®/115	113
PurCon®/230	113

Q	*page*
QuadroLine® LF 296	103
QuadroLine® Oxi 296	101
QuadroLine® pH 296	102

Index

R	*page*
Raccords à soudure	132, 133
RM/Cleaning Air Box	135

S	*page*
S 200	126, 128
SACIQ-7,0	15, 23, 32, 38, 39, 81
SD/K 170	129
SD/M 170-D	129
SensoLyt® 650-7	22, 24
SensoLyt® 690-7	22, 24
SensoLyt® 700 IQ	22, 23
SensoLyt® 700-7	22, 24
SensoLyt® DW	21, 24
SensoLyt® DWA	21, 24
SensoLyt® EC	21, 24
SensoLyt® ECA	21, 24
SensoLyt® Pt	21, 24
SensoLyt® PtA	21, 24
SensoLyt® SE	21, 24
SensoLyt® SEA	21, 24
SensoLyt® SEA-HP	21, 24
SensoLyt® sondes de mesure de pH/Redox	20
SNCIQ	77, 97
SNCIQ/UG	97
Solutions standard	47
Sondes à oxygène	8, 15
Sondes analogiques	14, 17, 24, 32
Sondes combinées SensoLyt®	21, 24
Sonde de niveau de boues	70
Sondes SensoLyt®	23, 24
Sondes IQ	81
Sondes numériques	14, 15, 22, 31, 32, 73
SSH/IQ	127, 129
Supports pour transmetteurs de signaux	128
Système 182	94
Système 2020 XT	82
Système 2020 XT (USB)	84
Système 2020 XT (Connect)	84, 88
Système IQ	80

T	*page*
TC 2020 XT	91
TCU/A111	50, 111
TCU/N211	55, 111
TCU/N511	56, 111
TCU/P211-MB1	68, 111
TCU/P211-MB2	68, 111
TCU/P211-MB3	68, 111
TCU/S211	55, 111
TetraCon® 700 IQ	30, 31, 32
TetraCon® 700	30, 31, 32, 100
Transmetteur analogiques	98
TresCon® A 111	50, 109
TresCon® Ammonium, A 111	50, 109
TresCon® appareils de base	109
TresCon® N 211	55, 109
TresCon® N 511	56, 109
TresCon® nitrates, N 211	55, 109
TresCon® nitrates/SAC, S 211	55, 109
TresCon® nitrites, N 511	56, 109
TresCon® orthophosphates, P 211/MB 1	68, 109
TresCon® orthophosphates, P 211/MB 2	68, 109
TresCon® orthophosphates, P 211/MB 3	68, 109
TresCon® P 211/MB 1	68, 109
TresCon® P 211/MB 2	68, 109
TresCon® P 211/MB 3	68, 109
TresCon® P 511	69, 109
TresCon® phosphates totaux, P 511	69, 109
TresCon® S 211	55, 109
TresCon® Uno	110
TriOxmatic®	12, 14, 15, 17, 93, 99
TriOxmatic® 690	14, 17, 99
TriOxmatic® 700	14, 17, 99
TriOxmatic® 700 IN	14, 17, 99
TriOxmatic® 701	14, 17, 99
TriOxmatic® 700 IQ	14, 15, 16, 93
TriOxmatic® 701 IQ	14, 15, 16, 93
TriOxmatic® 702 IQ	14, 15, 16, 93

U	*page*
UA 130	125
UA 55	125
UA-SO	125

V	*page*
VARiON®*Plus* 700 IQ	46
VARiON®*Plus* A comp SET	47
VARiON®*Plus* AN/A comp SET	47
VARiON®*Plus* AN/N comp SET	47
VARiON®*Plus* Cl	52
VARiON®*Plus* K	49
VARiON®*Plus* N comp SET	47
VARiON®*Plus* NH_4	49
VARiON®*Plus* NO_3	52
VARiON®*Plus* Ref	49, 52
VARiON®*Plus* SETs	47
VARiON®*Plus*/ES-1	47
VARiON®*Plus*/ES-2	47
VB 105	115
VIS FT-1	131
VIS Set/EH	128
VIS Set-F	128
ViSolid® 700 IQ	35, 37, 39
VisoTurb® 700 IQ	35, 37, 38

W	*page*
WA 700/10	133
WA 700/2	133

Remarques importantes!

Indications générales

1. Sur demande, instruments en exécution spéciale.
2. Faire une demande séparée pour les accessoires et les pièces de rechange pour anciens modèles d'appareils.
3. Pour éviter à nos clients de payer des suppléments pour commande minimale, nous fournissons du matériel d'occasion en quantités éprouvées.

Modifications techniques

Les descriptions techniques correspondent à l'état actuel des produits. Des modifications en raison du progrès technique sont possibles.

Illustrations

Nous vous signalons que les illustrations sont destinées à donner une idée de l'aspect des instruments. Il est donc possible que des divergences existent entre la description et l'illustration.

Responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression, d'orthographe ou de reproduction.

édition mars 2013

Éditeur

Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH

Dr.-Karl-Slevogt-Strasse 1
D-82362 Weilheim

Allemagne

Tel: +49 881 183-0
Fax: +49 881 183-420
E-Mail: Info.WTW@Xyleminc.com
Internet: www.WTW.com